

BlueEyes[®]

Livemote

使用手冊

Version 1.421

2015/2/4

www.BlueEyes.com.tw

在使用本產品之前，請務必先仔細閱讀本使用說明書。
請務必妥善保管好本書，以便日後能隨時查閱。
請在充分理解內容的基礎上，正確使用。
本手冊內含重要資料，切勿讓學生翻閱！



使用手冊

本手冊適用於以下產品

□ 藍眼 Livemote 遙控器 APP

感謝您使用藍眼科技的產品。

本手冊將介紹藍眼科技產品。在您開始使用產品前，建議您先閱讀過本手冊。

手冊裡的資訊在出版前雖已被詳細確認，實際產品規格仍將以出貨時為準。藍眼科技對本手冊中的內容無任何擔保、宣告或暗示，以及其他特殊目的。除此之外，對本手冊中所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦可能會隨時更新，恕不另行通知。本手冊中所提的資訊，包括軟體、韌體及硬體，若有任何錯誤，藍眼科技沒有義務為其擔負任何責任。

任何產品規格或相關資訊更新請您直接到藍眼科技官方網站查詢，本公司將不另行通知。若您想獲得藍眼科技最新產品訊息、使用手冊、韌體，或對藍眼科技產品有任何疑問，請您聯絡當地供應商或到藍眼科技官方網站取得相關訊息。

本手冊的內容非經藍眼科技以書面方式同意，不得擅自拷貝或使用本手冊中的內容，或以其他方式改變本手冊的資料及發行。

本手冊相關產品內容歸 藍眼科技 版權所有

藍眼科技集團

地址：404 台灣台中市北區文心路四段 200 號 7 樓之 3

電話：+886 4 2297-0977 / +886 982 842-977

傳真：+886 4 2297-0957

E-mail：support@blueeyes.com.tw

網站：www.BlueEyes.com.tw



目錄

1. 關於 Livemote 遙控器軟體.....	3
2. 安裝環境.....	4
3. 安裝.....	4
4. 使用介面.....	4
4.1 選擇 Livebox.....	4
4.2 新增 Livebox 直播機.....	5
4.3 修改 Livebox 直播機.....	7
4.4 刪除 Livebox 直播機.....	10
4.5 切換頻道.....	11
4.6 設定頻道.....	13
4.7 設定 Livebox 直播機.....	15

1. 關於 Livemote 遙控器軟體

Livemote 遙控器 APP 安裝於 Android 手機或平板，可以透過標準 TCP/IP 網路，像是國際網路、區網或 VPN 連接 Livebox 直播機進行直播畫面切換與設定修改工作，甚至直接連接 Livebox 的無線熱點也都沒問題。



2. 安裝環境

「藍眼科技 Livemote」必須安裝在 Android(安卓作業系統)版本 4.0 以上。您可以於手機或平板的「設定」選項內的「關於手機」資訊中，查看您使用的 Android 版本。

3. 安裝

Livemote 已經上架至 Google Play 商店，請先於 Google Play 商店下載並安裝。

步驟一：Google Play 商店搜尋「藍眼科技 Livemote」

步驟二：點擊購買「藍眼科技 Livemote」，下載後將自動安裝程式

步驟三：下載完畢後，即可使用「藍眼科技 Livemote」

4. 使用介面

Livemote 的介面分為選擇連線哪一台 Livebox 直播機、切換頻道、設定等，由於我們已經將 Livemote 的介面簡化，方便您於操作上快速完成。

4.1 選擇 Livebox

進入 Livemote 時，請先選擇您所要連線的 Livebox 直播機，您可設定多台 Livebox 直播機資料，讓您操作 Livemote 時，使用更方便快速，如下圖所示。




4.2 新增 Livebox 直播機

請點選右下角「+」圖示即可新增 Livebox 直播機，您必須輸入 Livebox name、Livebox IP、Port、Account 與 Password，輸入完畢後點擊右上角勾號即可。


步驟一：點擊右下角【+】圖示。




步驟二：輸入 Livebox 相關資料包含 Livebox name、Livebox IP、Port、Account 與 Password 等相關資訊，填寫完畢後點擊右上角勾號即可。若取消新增請點擊左上角【←】即可。

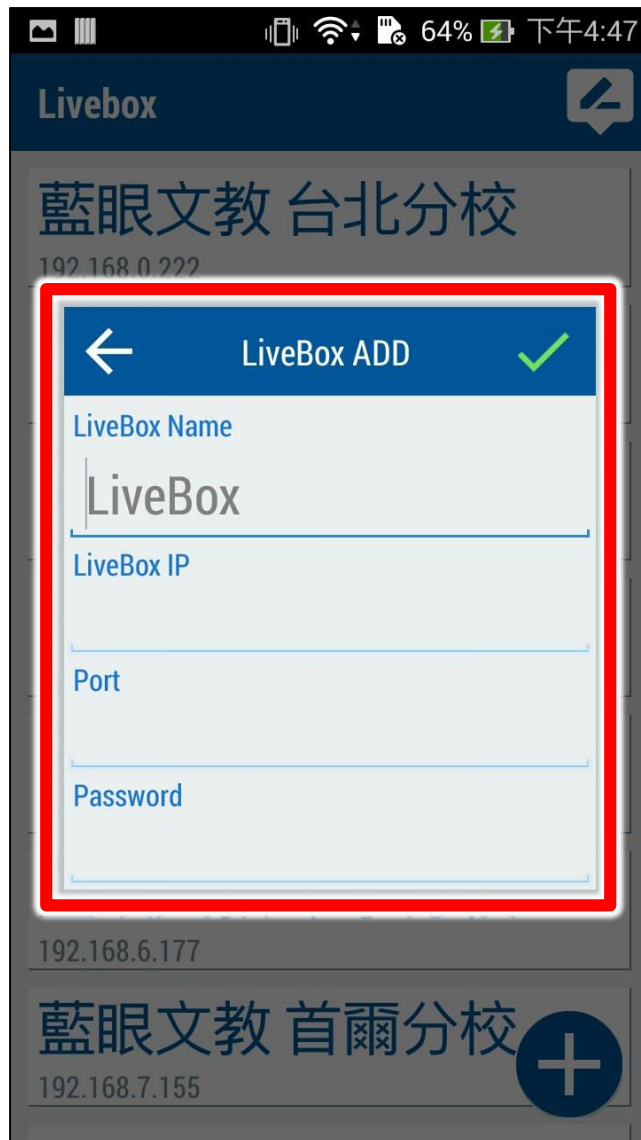

4.3 修改 Livebox 直播機

如果您要修改 Livebox 直播機相關資料，請點擊右上角的  圖示後，即可選擇哪一台 Livebox 直播機要修改。



步驟一：點擊右上角  圖示，準備進行修改 Livebox 直播機資料，如下圖所示。



步驟二：點擊  圖示針對某一台 Livebox 直播機進行修改，如下圖所示。




4.4 刪除 Livebox 直播機

如果您要刪除 Livebox 直播機，請點擊右上角圖示後，再點擊圖示，就可以刪除 Livebox 直播機。



4.5 切換頻道

點擊進入 Livebox 直播機後，您可以直接選擇觀看頻道 1、頻道 2、頻道 3，或是使用左右方向鍵控制頻道，除此之外，您還可以開啟聲音或靜音。

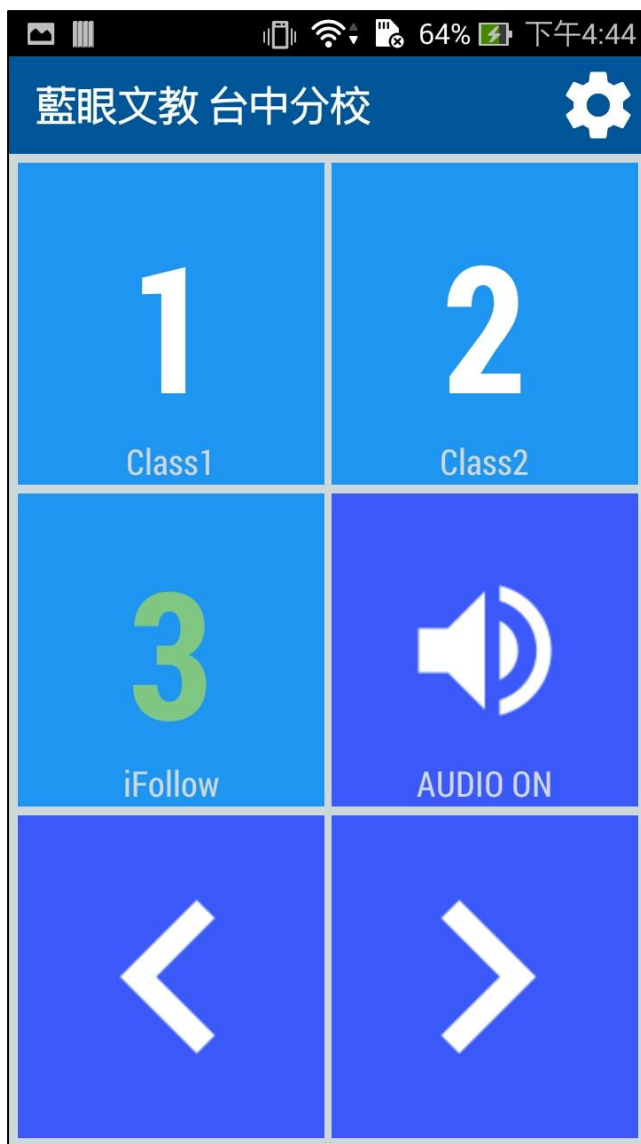

1

選擇 Livebox 直播機的第一個頻道，數字下方文字為 Lable 名稱

2

選擇 Livebox 直播機的第二個頻道，數字下方文字為 Lable 名稱

3

選擇 Livebox 直播機的第三個頻道，數字下方文字為 Lable 名稱



選擇 Livebox 直播機的聲音開啟或靜音



向左選擇 Livebox 頻道



向右選擇 Livebox 頻道



點擊此圖示可進入設定畫面，包含各個頻道與 Livebox 直播機的設定

4.6 設定頻道

您可以在此設定直播頻道內容，包含 Enable、Label、IP、Port、Account、Password、Type 等相關資訊，設定完畢後點擊【Send】即可，取消設定請點擊【Cancel】。

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for configuring a live broadcast channel. Both screenshots are titled '藍眼文教 台中分校' (Blue Eyes Education Taichung Branch) and show a top navigation bar with tabs 1, 2, 3, and a settings icon. The status bar at the top indicates 64% battery and 4:44 PM.

Left Screenshot:

- Enable: ON
- Label: Class1
- IP: 192.168.0.156
- Port: (empty)
- Account: (empty)
- Password: (empty)
- Type: SES
- Class: 1

Right Screenshot:

- Enable: ON
- Label: iFollow
- IP: 192.168.0.156
- Port: (empty)
- Account: (empty)
- Password: (empty)
- Type: SES iFollow
- Group: 2

Both screens feature 'Send' and 'Cancel' buttons at the bottom.

Enable 是否啟用此頻道，ON 代表啟用，OFF 代表不使用此頻道

Label 標籤，您可自訂直播頻道標籤，方便您切換使用時知道目前是哪一個直播頻道

IP IP 位址，設定該頻道的影音來源，也是 iCam 攝影機或 SES 主機的 IP 位址

Port 埠，設定連接來源的網路埠號

Account 影音來源的登入帳號，也是 iCam 或 SES 主機的連線帳號

Password 影音來源的登入密碼，也是 iCam 或 SES 主機的連線密碼

Type	影音來源的類型，包含 iCam v2、iCam v3、SES、SES iFollow
Class	教室編號，Type 選擇 SES 時，您可在此選擇直播教室編號
Group	iFollow 群組，Type 選擇 SES iFollow 時，您可以選擇直播的 iFollow 群組

4.7 設定 Livebox 直播機

您可以設定 Livebox 直播機相關內容，包含 Password、Connect、AP SSID、Static IP、Gateway、Sub mask、Title、Time 等相關資訊，設定完畢後點擊【Send】即可，如欲取消，請點擊【Cancel】。

The screenshot displays a mobile application interface for configuring a Livebox device. At the top, there is a status bar with icons for signal, Wi-Fi, and battery (64%), along with the time 4:44 PM. Below the status bar is a blue header with the text '藍眼文教 台中分校' and a share icon. A navigation bar contains three numbered tabs (1, 2, 3) and a settings gear icon. The main content area lists several configuration items: 'Password' with an empty text field; 'Connect' set to 'Ethernet' in a dropdown menu; 'AP SSID' set to 'Livebox_001' in a text field; 'Static ip' set to '192.168.0.222' in a text field; 'Gateway' set to '192.168.0.1' in a text field; 'Sub mask' set to '255.255.255.0' in a text field; 'Title' and 'Time' each with a toggle switch currently turned 'ON'. At the bottom, there are two large blue buttons labeled 'Send' and 'Cancel'.

Password 密碼，設定 Livebox 直播機的連線密碼，此密碼僅供 Livemote 授權使用

Connect Livebox 直播機的連接方式，分為 Ethernet(有線網路)與 Wifi(無線網路)

AP SSID 當 Connect=Ethernet 時出現，代表 Livebox 直播機自己的熱點(無線基地台)名稱。您可以將 Livebox 直播機成為熱點使用，AP SSID 名稱就是使用者連接 Livebox 直播機名稱，例如：Livebox_001、Livebox_002

SSID Livebox 直播機要連線至無線基地台的名稱，當您於 Connect 設定為 Wifi 選項時，



藍眼科技客戶服務中心

台灣 台中市文心路四段 200 號 7F-3

電話：+886 4 2297-0977

手冊中的所有資料都是根據藍眼標準測試方法測定，如有任何印刷錯誤或翻譯上的誤差，望廣大使用者諒解。本手冊或產品設計與規格如有更改，恕不另行通知。手冊中的畫面用語、圖示等與實際相比，可能會有微小變化和差異，請以實際操作為準。